


≫ 外形図 ≪ ≫ 各部の名称 ≪ ①原料ホツパ ②グリスリフィーダ ③ジョークラッシャ ④ベルトコンベヤ  
⑤油圧ユニット ⑥制御盤 ⑦クローラ ⑧発電機(オプション) ⑨磁選機

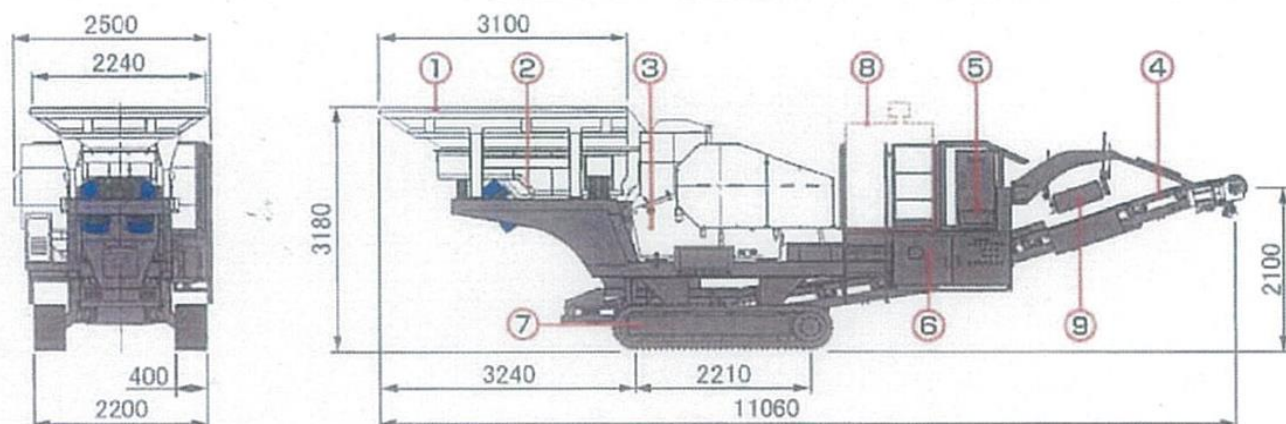

仕様・処理能力表

型式	ジョークラッシャ		グリスリフィーダ		標準 処理能力 (t/h)	最大供給寸法 厚さ×幅×長さ (mm)	総質量(t) 発電機		駆動方式	
	型式	供給口寸法 幅×開き(mm)	型式	トラフ寸法 幅×長さ(mm)			有	無	破碎	走行
NE150J	AC3219B	816×470	GVF826H	800×2600	30~150	400×650×800	20	18	電気式	油圧式

■処理能力は、原料の質、投入量、粒度により異なります。 ■アスファルト破碎の時は排出間隔を広くしてご使用下さい。  
■本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。