


■ 寸 法 図

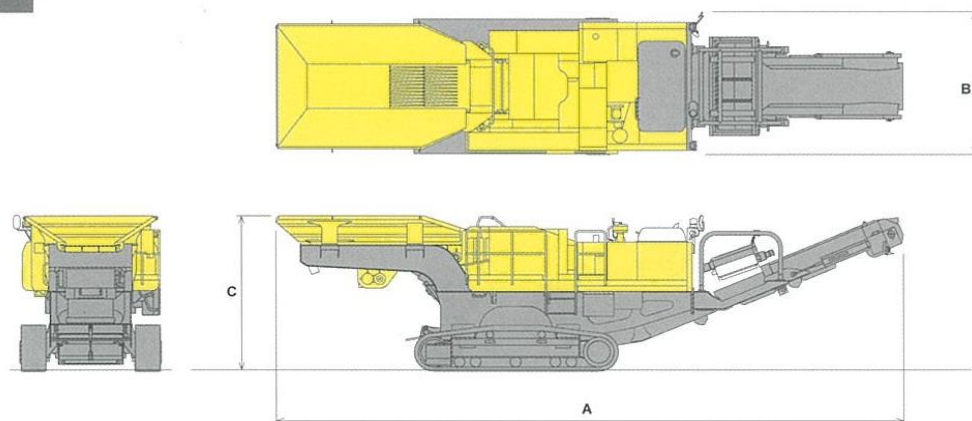

機械コード				BR100JG		BR210JG	BR350JG	BR380JG		
諸 元 項 目				単位	図	BR100JG-1	BR100JG-2	BR210JG-1	BR350JG-1	BR380JG-1EO
機械質量				kg		9,600	9,900	20,000	30,000	34,000
エンジン定格出力				KW/min ⁻¹		40.5	40.5/2,100	99.0/2,000	118/2,100	140/2,050
寸 法	全 長			mm	A	5,850	8,070	9,800	12,675	12,500
	全幅／全幅(輸送時)			mm	B	2,200	2,345/2,200	2,700	2,996	2,870/2,810
	全 高(輸送時)			mm	C	2,375	2,700	2,890	3,100	3,200
クラッ シャ 性能	処理能力※ ^①			ton/h		15～30	18～56	35～85	48～165	50～150
	最大供給塊寸※ ^② (縦×横×高さ)	コンクリートガラ	mm		500×300×200	600×500×300	800×600×350	1,000×800×450	1,000×900×475	
		自然石(圧縮強度1,000kg/m以下)	mm		200×200×200	250×250×250	—	400×400×400	425×425×425	
	最適供給塊寸※ ^③ (縦×横×高さ)	コンクリートガラ	mm		200×200×200	250×200×200	350×250×250	450×300×300	475×325×325	
		自然石(圧縮強度1,000kg/m以下)	mm		100×100×100	150×150×150	—	300×300×300	325×325×325	
燃料タンク容量(軽油)				ℓ		130	130	340	350	400
排ガス対策指定状況						🌿🌿一次🌿🌿	🌿🌿一次🌿🌿	🌿🌿一次🌿🌿	🌿🌿一次🌿🌿	🌿🌿🌿🌿特定特殊🌿🌿

※ 1 「クラッシャ破砕量＋グリスリ抜け量」を示し、投入破砕物の種類、形状及び作業条件により異なります。

※ 2 破砕物の向きに注意して投入すれば破砕できる最大の寸法を示します。

※ 3 破砕物の向きに注意する必要のない最大寸法を示します。