

■ 軽量タイプ



WP02 LB480



WP02 HS2.4S



WP03 KTV2-37

軽量タイプ

口 径		型 式	出力	相・電圧	全揚程	吐出し量	異物通過径	質量	ケーブル長さ	最大外形寸法 (mm)			運転水位
インチ	mm		kW	V	m	m³/min	mm	kg	m	長	幅	高	mm
2	50	LB-480	0.48	単・100	8	0.12	6.0	9.5	5	187	187	286	50
2	50	HS2.4S	0.4	単・100	8	0.1	7.0	11.3	5	234	162	328	90
2	50	KTV2-8	0.75	三・200	10	0.18	8.5	11.5	5	200	200	369	65
2(3)	50(80)	KTV2-15	1.5	三・200	15	0.2	8.5	19.5	8	240	240	396	80
2(3)	50(80)	KTV2-22	2.2	三・200	20	0.2	8.5	23	8	240	240	416	80
3(4)	80(100)	KTV2-37	3.7	三・200	18	0.5	8.5	35	8	285	285	510	90

■ 自動型タイプ



WP02 LB480A



WP02 HSE2.4S



WP03 KTVE33.7

自動型タイプ

口 径		型 式	出力	相・電圧	全揚程	吐出し量	異物通過径	質量	ケーブル長さ	最大外形寸法 (mm)			運転水位
インチ	mm		kW	V	m	m³/min	mm	kg	m	長	幅	高	mm
2	50	LB-480A	0.48	単・100	8	0.12	6	10	5	187	223	286	115
2	50	HSE2.4S	0.4	単・100	8	0.1	7	11.3	5	234	197	358	165
2(3)	50(80)	KTVE21.5	1.5	三・200	15	0.2	8.5	21.5	8	240	240	462	297
3(4)	80(100)	KTVE33.7	3.7	三・200	18	0.5	8.5	39.5	8	285	285	585	327

■ 一般工事中用タイプ



WP04 KTZ47.5





WP08 KRS2-8S



WP10 KRS1022

一般工事中用タイプ

口 径 インチ	mm	型 式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異物通過径 mm	質量 kg	ケーブル長さ m	最大外形寸法 (mm)			運転水位 mm
										長	幅	高	
4	100	KTZ47.5	7.5	≡・200	30	0.8	12.0	105	8	330	314	764	190
4	100	KTZ411	11	≡・200	35	1.0	12.0	133	8	373	350	806	190
4	100	LH422	22	≡・200	60/35	1.0/2.0	6.0	350	10	420	420	1352	250
4	100	KRS2-D4	5.5	≡・200	15	1.0	12.0	98/95	8	365/350	350/320	710	155
6	150	KRS2-O6	7.5	≡・200	10	2.0	20.0	130	8	415	373	767	175
6	150	KRS2-D6	11	≡・200	15	2.0	20	158/150	8	434/415	407/373	813/812	180/175
8	200	KRS2-8S	11	≡・200	10	4.0	30	174	8	472	403	933	300
8	200	KRS822	22	≡・200	30/20	2.0/4.0	25	390	10	572	530	1238	345

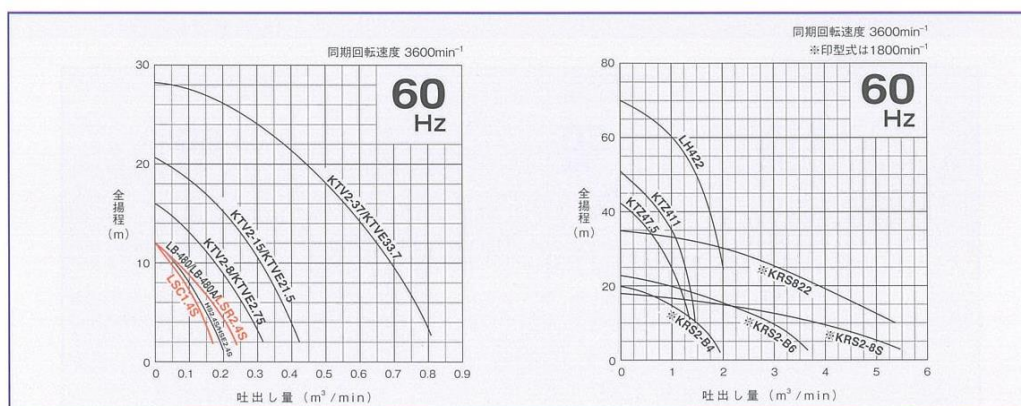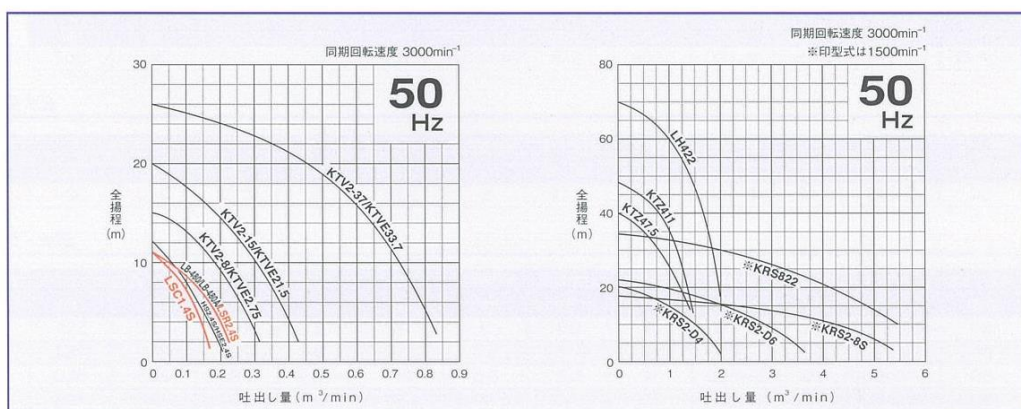

■ 低排水用



WHSP LSC1.4S



WSP LSP1.4S



WHSP LSR2.4S

■ 泥水・サンド用



SP02 HSD2.55S



SP03 KRS2-80



SP03 KTV2-80

残水用

口 径		型 式	出力	相・電圧	最高排水揚程	質量	ケーブル長さ	最大外形寸法 (mm)			運転水位
インチ	mm		kW	V	m	kg	m	長	幅	高	mm
1	25	LSC1.4S	0.48	単・100	11/12	12	5	196	196	316	1

残水吸排水用


口 径		型 式	出力	相・電圧	最大吐出量	最大吐出揚程	最大真空度	質量	ケーブル長さ	最大外形寸法 (mm)		
インチ	mm		kW	V	m	m³/min	kPa(mmHg)	kg	m	長	幅	高
1×1	25×25	LSP1.4S	0.48	単・100	0.06	8/9	73.3(550)	12.5	5	276	240	307

低水位排水用

口 径		型 式	出力	相・電圧	全揚程	吐出量	異物通過径	質量	ケーブル長さ	最大外形寸法 (mm)			運転水位
インチ	mm		kW	V	m	m³/min	mm	kg	m	長	幅	高	mm
2	50	LSR2.4S	0.48	単・100	8	0.12	6	10.5	5	210	210	304	5

泥水・サンド用

口 径		型 式	出力	相・電圧	全揚程	吐出し量	異物通過径	質量	ケーブル長さ	最大外形寸法 (mm)			運転水位
インチ	mm		kW	V	m	m³/min	mm	kg	m	長	幅	高	mm
2	50	HSD2.55S	0.55	単・100	9	0.1	9	15	5	234	162	391	105
2(3)	50	KTV2-50	2.0	三・200	12	0.25	8.5	24	8	250	250	454	120
3(4)	80	KTV2-80	3.0	三・200	12	0.5	8.5	37	8	295	295	550	130
3	80	KRS2-80	4.0	三・200	10	1.0	30	105	8	350	326	786	250
4	100	KRS2-100	6.0	三・200	10	1.5	30	145	8	415	373	815	250
6	150	KRS2-150	9.0	三・200	15/8	1.8/2.5	30	170/162	8	434/415	407/373	879	250

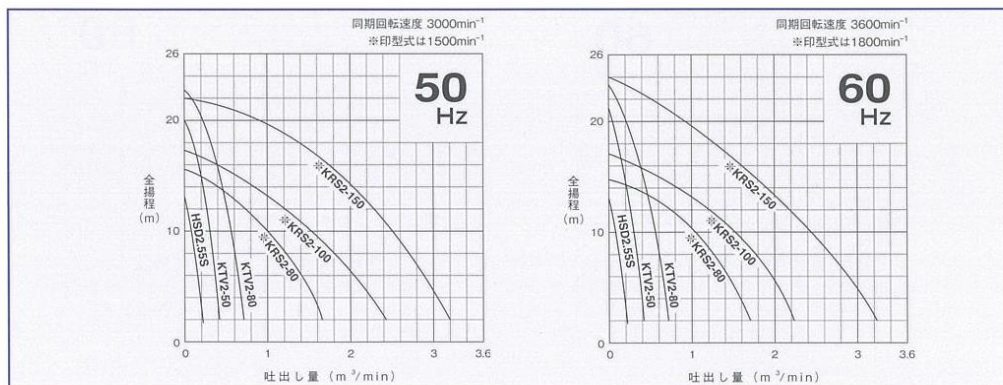

※残水用(LSC1.4S)、低水位用(LSR2.4S)の性能曲線はP.71参照

