


PC30UU/30UUC-6 外形図／作業範囲図

単位：mm

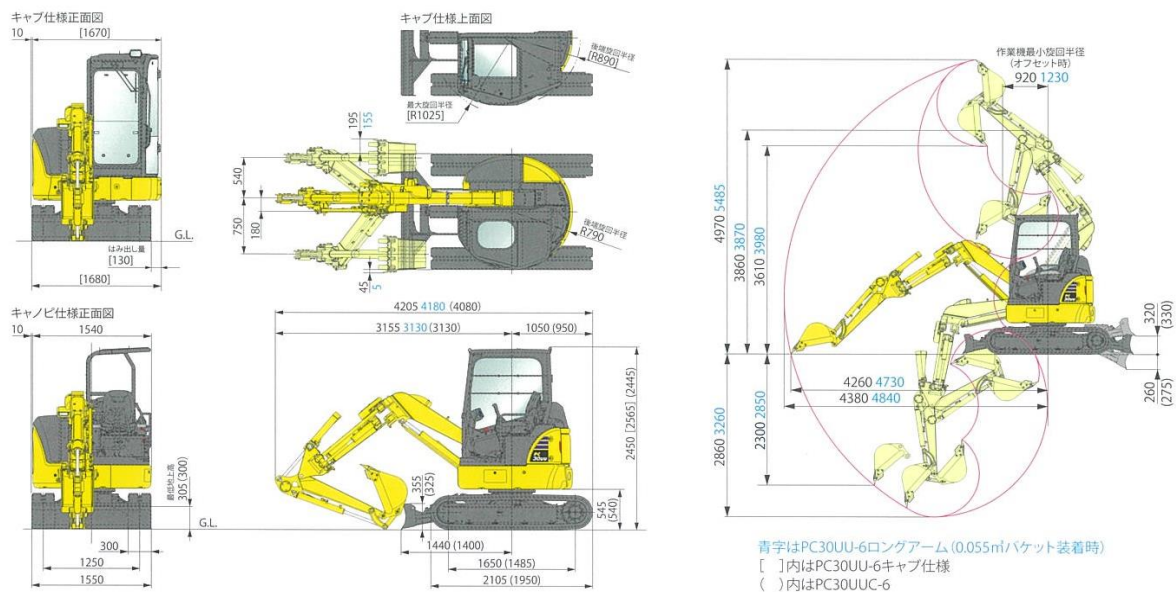

項目	機種 単位	PC30UU-6
仕様		
機械質量	kg	2990
定格出力 ネット (JIS D0006-1)	kW/min-1[PS/rpm]	18.1/2200(24.6/2200)
総行程容量 (総排気量)	L [cc]	1.642(1642)
バケット容量 (新JIS)	m³	0.09
バケット幅 (サイドカッタ含)	mm	430(500)
ブレード	mm	1550 × 355
寸法		
全長(輸送時)	mm	4205
全幅	mm	1680
全高(輸送時)	mm	2450
後端旋回半径	mm	790
作業範囲		
最大掘削高さ	mm	4970
最大ダンプ高さ	mm	3610
最大掘削深さ	mm	2860
最大垂直掘削深さ	mm	2300
最大掘削半径	mm	4380
最大床面掘削半径	mm	4260
作業機最小旋回半径(オフセット時)	mm	920
容量		
燃料タンク容量(JIS軽油)	L	41
環境対策		
排ガス対策指定状況		排ガス 3 次対応