
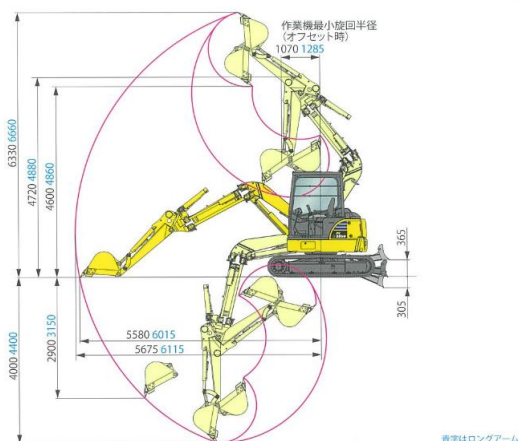


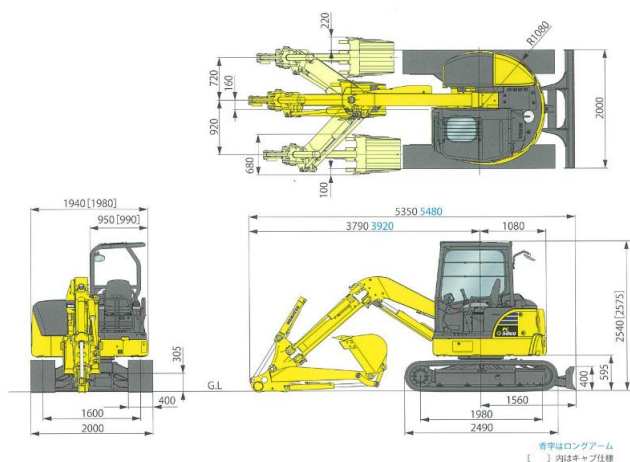

青字はロングアーム

項 目	機種	
	単位	PC58UU-6
仕様		
機械質量	kg	5200
定格出力 ネット (JIS D0006-1)	kW/min-1[PS/rpm]	28.3/2400(38.5/2400)
総行程容量 (総排気量)	L [cc]	2.189(2189)
バケット容量 (新JIS)	m ³	0.22
バケット幅 (サイドカッタ含)	mm	610(680)
ブレード	mm	2000×400
寸法		
全長(輸送時)	mm	5350
全幅	mm	2000
全高(輸送時)	mm	2540
後端旋回半径	mm	1080
作業範囲		
最大掘削高さ	mm	6330
最大ダンプ高さ	mm	4600
最大掘削深さ	mm	4000
最大垂直掘削深さ	mm	2900
最大掘削半径	mm	5675
最大床面掘削半径	mm	5580
作業機最小旋回半径(オフセット時)	mm	1070
容量		
燃料タンク容量(JIS軽油)	L	65
環境対策		
排ガス対策指定状況		排ガス2014年対応