



コンクリートブレーカ
HTB20 TCB-200

■ コンクリートブレーカ


機械CD		HTB10	HTB15	HTB20	HTB30
機種名 (メーカー名)	単位	FCB15 (古河ロックドリル株式会社)	TCB-130B (東空販売株式会社)	TCB-200 (東空販売株式会社)	TCB-300 (東空販売株式会社)
ピストン径	mm	35	35	40	45
ストローク	mm	130	130	166	180
質 量	kg	15	15	21.2	30.0
全 長	mm	492	490	556	610
打 撃 数	b.p.m	1,150	1,400	1,050	950
シャンクサイズ	mm	26φ×80ℓ	26φ×80ℓ	30φ×88ℓ	35φ×88ℓ
空気消費量	m ³ /min	0.8	1.05	1.5	1.6
エアインレット	PT	1	1	1	1
ホース内径	mm(in)	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)
本 体 質 量	kg	15	16	21.2	30
備 考		スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード



チツパ
HTP50 AA-1.3B

■ チツパ

機械CD		HTC13	HTP50
機種名(メーカー名)	単位	CH55-II(古河ロックドリル株式会社)	AA-1.3B(東空販売株式会社)
質 量	kg	5.3	5.2
全 長	mm	355	320
打 撃 数	min ⁻¹	2,000	2,800
空気消費量	m ³ /min	0.4	0.45
シャンクサイズ	mm	φ17.45×60, H14.75×60	φ17.45・H14.75×60ℓ
エアインレット	PT	3/8	3/8
ホース内径	mm(in)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
備 考		スタンダード	スタンダード

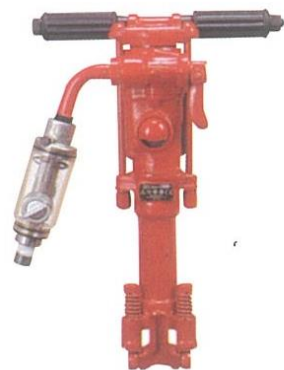

エアー削岩機
HTS15 TJ-15

■ エアー削岩機

機械CD		HTS15	HTS20
機種名(メーカー名)	単位	TJ-15 (東空販売株式会社)	TJ-20 (東空販売株式会社)
ピストン径	mm	54.0	68.0
ストローク	mm	45	49
質 量	kg	14.0	18.0
全 長	mm	468	585
打 撃 数	b.p.m	2,450	2,400
回 転 数	rpm	250	200
空気消費量	m ³ /min	1.6	2.5
エアインレット	PT	3/4	3/4
ホース内径	mm(in)	19 (3/4)	19 (3/4)
本 体 質 量	kg	14	18
備 考		スタンダード	スタンダード

[参考] エアー工具使用可能台数の目安(ホース長さ30m以内)

※使用台数は、エアー工具の新旧およびホースの長さによって異なります。

エアー工具名	商品コード	機種名	空気消費量 (m ³ /min)	コンプレッサ型式/吐出空気量 (m ³ /min)						
				EC15	EC25	EC35	EC50	EC75	EC110	EC190
				EC15SSB	DIS-90SB	DIS-130SB	DIS-180SB	DIS-275SB	DIS-390SB	DIS-685SB
				1.6	2.5	3.7	5.1	7.8	11.0	19.4
エアーピック	HTC13	CH55-II	0.4	—	5~6	7~9	10~12	16~19	20以上	20以上
	HTP50	AA-1.3B	0.45	—	4~5	6~8	9~11	14~17	20以上	20以上
	HTP70	TCA-7	1.0	—	2	3	4~5	6~7	9~11	16~19
エアーブレーカ	HTB15	TCB-130	1.05	—	1~2	2~3	4	6~7	8~10	15~18
	HTB20	TCB-200	1.5	—	1	2	2~3	4~5	6~7	10~12
	HTB30	TCB-300	1.6	1	1	1~2	2~3	4	5~6	10~12
エアー削岩機	HTS15	TJ-15	1.6	1	1	1~2	2~3	4	5~6	10~12
	HTS20	TJ-20	2.5	1	—	1	1~2	2~3	3~4	6~7
