


ハンマドリル

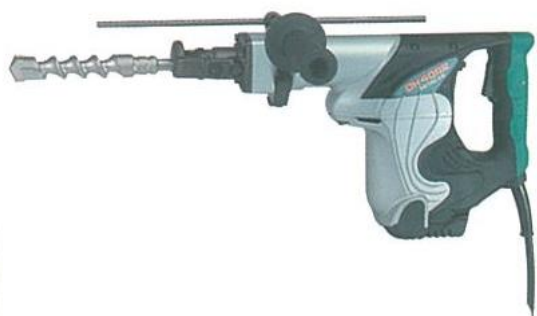

EHD DH40SR ハンマドリル(六角シャンク)

諸元項目	単位	DH40SR
能力	mm	ドリルビット:40 コアビット:120
電源	V	100
電流	A	11.5
消費電力	W	1100
回転数(回/分)	min ⁻¹	510
全負荷打撃数(打撃/分)	min ⁻¹	2800
質量	kg	6.5
コード		2心・5

■ 高速カッタ



高速カッタ
CCHC CC14SE

機械CD		CCHC
機種名(メーカー名)	単位	CC14SE (日立工機株)
切断角度		0° / 45°
最大切断能力	mm	65/115/130×130.45/100/100×100
電源	V	100 / 200
電流(50/60Hz)	A	15.0 / 7.5
消費電力	W	1,450
回転数(回/分)	min ⁻¹	3,700
バイス開き	mm	240
質量	kg	16.5
コード		2心・4
備考		スタンダード



ER8030 コードリール